

DIGITRAK®

Erfordernisse für Mark III und Eclipse® Kabelsendersysteme

KABELSYSTEM-KOMPONENTEN

- DigiTrak® Mark III oder Eclipse® Empfänger
- DigiTrak® Mark III oder Eclipse® Fernanzeige mit Kabelfunktion
- DigiTrak® Mark III oder Eclipse® Stromversorgungseinheit
- DigiTrak® Mark III oder Eclipse® Kabelsender
- DCI Werkzeug zum Aus- und Einbau (zum Aus- und Einbau des Kabelsenders vom und in das Gehäuse)
- DCI Ersatz Kabelaustauschset

ZUBEHÖR VON BOHRGERÄTE-HERSTELLERN

Wenden Sie sich wegen Details an Ihren Bohrgerätehersteller um folgendes Zubehör zu erhalten:

- 12 oder 24 V DC Batterie
- Schleifringkörper oder Mud-Drehwirbel
- Pack-off (Druckringverbindung) für das Gehäuse
- Pack-off (Druckringverbindung) für die Schleifringkörper oder Mud-Drehwirbel (um das Kabel aus dem Bohrgestänge zu bringen)
- Entladenes Sondengehäuse

WEITERES ZUBEHÖR

- Öl/Wasserbeständiger Kupferlitzendraht Gr. 10 (6 mm²)
- Stoßnahtverbinder (crimps) Gr. 10-12 (6 mm²) mit Schrumpfschlauch
- Desoxydationsmittel wie z.B. Noalox
- Heißluftgerät oder Propanbrenner
- Crimpzange
- Abisolierzange



Mark III Empfänger (oben) und Kabelsystem (links), von oben nach unten, Fernanzeige inkl. Kabelfunktion mit Stromversorgung, Standard-Transmitter und 0.1% Transmitter. Ein- / Ausbau Werkzeug




Eclipse® Empfänger (rechts) und Kabelsystem (oben), von oben nach unten, Fernanzeige inkl. Kabelfunktion und Stromversorgung, Kabelsender und Werkzeug zum Aus- und Einbau



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Verwenden Sie Wärmeschrumpfschläuche auf den Stoßnähten, um das Eindringen von Schlamm oder Wasser in diese zu verhindern. Die Wärmeschrumpfschläuche dienen auch zur Stärkung der Stoßnaht.
- Verwenden Sie ein Desoxydationsmittel wie z.B. Noalox im Innern der Stoßnahtverbinder.
- Auf Grund der Verbindung muss man pro Bohrgestänge extra 8 bis 10 Minuten berechnen. Erfahrenes Personal kann diese Zeit erheblich verringern.
- Konstanz ist sehr wichtig! Gewandte Personen sollten die Verbindungen herstellen.
- Beachten Sie, dass eine schlechte Verbindung der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg sein kann.
- Lesen Sie Ihre DigiTrak® Bedienungsanleitung für weitere Informationen über das Kabelsystem nach.

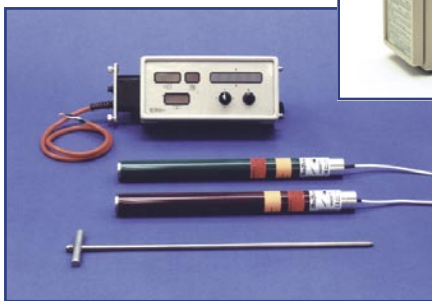

DCI
DIGITAL CONTROL INC.

Headquarters
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel 800-288-3610 / 425-251-0559
Fax 253-395-2800
E-mail DCI@digital-control.com

Europe +49-9394-990-990 | DCI.Europe@digital-control.com
Australia +61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com
India +91-172-464-0444 | DCI.India@digital-control.com
China +86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com
Russia +7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com

www.digitrak.com