

КОМПОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- Приемник DigiTrak® Mark III или Eclipse®
- Выносной дисплей для работы с кабельной системой DigiTrak® Mark III или Eclipse®
- Источник питания DigiTrak® Mark III или Eclipse®
- Кабельный излучатель DigiTrak® Mark III или Eclipse®
- Инструмент DCI для установки/извлечения (для установки и извлечения кабельного излучателя в корпус долота)
- Ремкомплект DCI для замены кабеля

ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БУРОВОЙ И ИНСТРУМЕНТОВ

Свяжитесь с производителем Вашего оборудования для уточнения подробностей и приобретения следующего оборудования:

- Источник питания 12 или 24 В
- Кольцо-коллектор (collector-ring) или слип-кольцо (slip-ring) или вертлюг для бурового раствора
- Лубрикатор (обжимной фитинг) для корпуса долота
- Лубрикатор (обжимной фитинг) для кольца-коллектора или вертлюга (для вывода кабеля из трубы)
- Кожух задней нагрузки (rear-load housing)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Медный многожильный масло-водостойкий провод 10-го калибра
- Соединительные разъёмы (обжимные) 10-12 калибра с термоусадочной лентой
- Noalox или другой ингибитор коррозии
- Газовая горелка или воздушная сушилка
- Устройство для зачистки концов кабеля
- Обжимные щипцы




Приемник Eclipse® (справа) и кабельная система (наверху) сверху вниз: выносной дисплей для работы с кабельной системой и источник питания, кабельный излучатель, инструмент DCI для установки/извлечения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

- ☑ Пользуйтесь термоусадочной лентой для изоляции соединений от воды и бурового раствора. Термоусадочная лента так же повысит прочность и надежность соединения.
- ☑ Внутри соединительных разъёмов наносите ингибитор коррозии, например Noalox.
- ☑ Для наращивания кабеля на каждую буровую трубу дополнительно требуется 8 – 10 минут. Опытный персонал может значительно сократить это время.
- ☑ Стабильность ключевой фактор – желательно чтобы все соединения делал один человек с хорошим опытом и сноровкой.
- ☑ Всегда помните, что одно плохое соединение может превратить успех в провал.
- ☑ Полную информацию о кабельной системе смотрите в руководстве по эксплуатации DigiTrak® System.

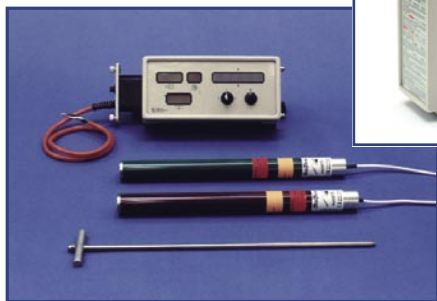

Приемник Mark III (наверху) и кабельная система (слева) сверху вниз: выносной дисплей для работы с кабельной системой и источник питания, стандартный и высокочувствительный к углу наклона кабельный излучатель, инструмент DCI для установки/извлечения.